



两相混合式 28mm 步进电机




单轴：


型号	步矩角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长 L	轴径 D	轴长 L1	平台长 L2
	deg	V	A	Ω	mH	mN-m	g-cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm
STP-28D1021	1.8	5	0.5	10	7.8	62.8	8	4	0.110	32	5	20	圆轴
STP-28D1004	1.8	1.95	1.3	1.5	1.25	78.5	8	4	0.110	32	5	15	10
STP-28D2004	1.8	2.21	1.3	1.7	1.20	105	12	4	0.145	40	5	15	10
STP-28D3006	1.8	4.28	1.0	3.3	2.4	118	17	4	0.195	51.5	5	17	14

双轴：

型号	步矩角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长 L	轴径 D	轴长 L1	平台长 L2	后轴长 L3
	deg	V	A	Ω	mH	mN-m	g-cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm	mm
STP-28D1003	1.8	1.95	1.3	1.5	1.25	78.5	8	4	0.110	32	5	15	10	10
STP-28D2003	1.8	2.21	1.3	1.7	1.20	105	12	4	0.145	40	5	15	10	10
STP-28D3003	1.8	2.93	1.3	2.25	1.70	156	17	4	0.195	51.5	5	15	10	10

外形尺寸 (mm)、接线：

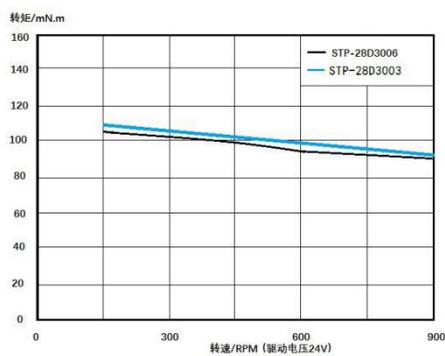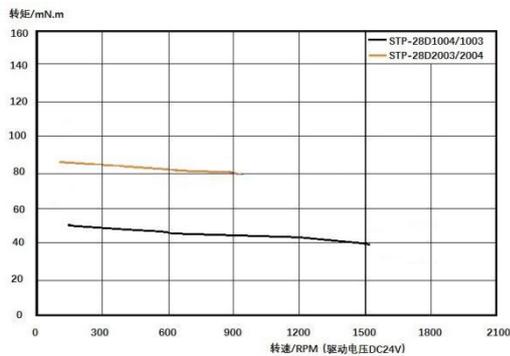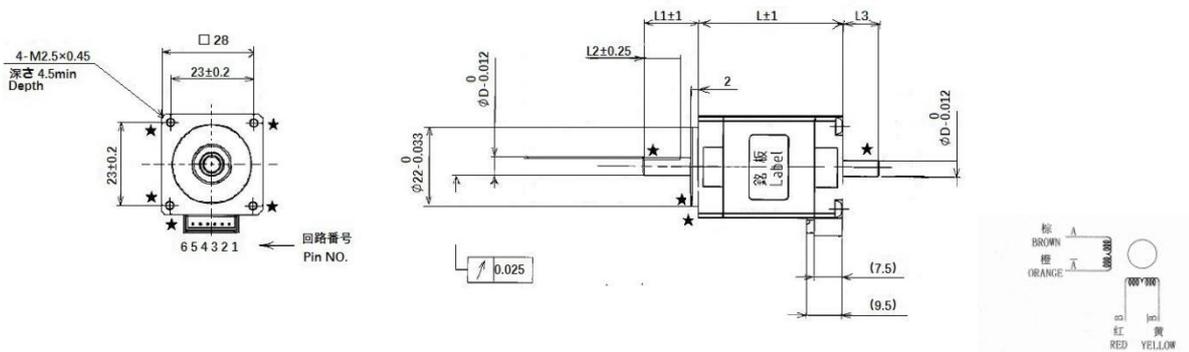




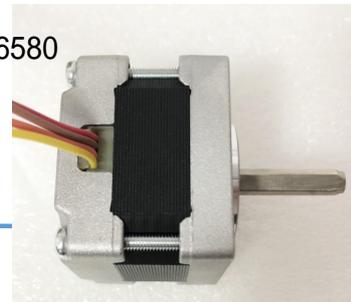



两相混合式 35mm 步进电机

单轴：

型号	步矩角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长	轴径	轴长	平台长
	deg	V	A	Ω	mH	mN-m	$g\text{-cm}^2$	Pin	kg	mm	mm	mm	mm
STH-35D2021	1.8	9.75	0.5	19.5	20	126	10	4	0.13	27.5	5	22	19
STH-35D2022	1.8	5	1	5	5.5	126	10	4	0.13	27.5	5	20	17

外形尺寸 (mm)、接线：

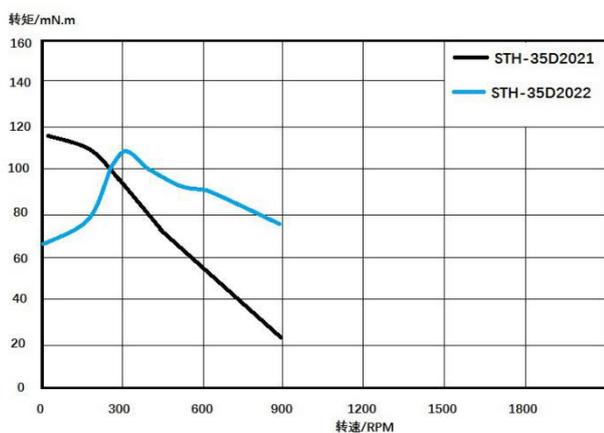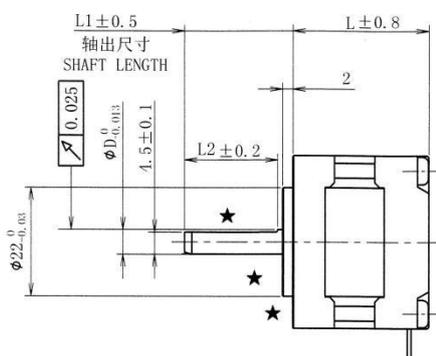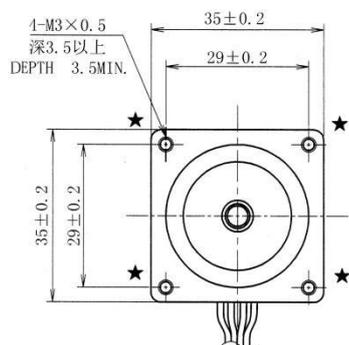


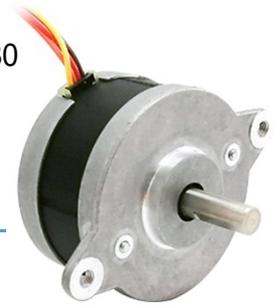



两相混合式 36mm 步进电机

单轴：

型号	步距角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身長L	轴径D	轴长L1	平台长L2
	deg	V	A	Ω	mH	mN·m	g·cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm
SST36C0030	0.9	5.0	0.3	16.80	8.50	41.2	7.3	4	0.05	12.35	4.762	15	圆轴
SST36C1030	0.9	8.2	0.3	27.20	20.70	100	19.6	4	0.09	19.7	4.762	15	圆轴
STH-36C1085	0.9	3.28	0.8	4.1	3.16	85.3	19.6	4	0.09	19.7	4.762	15	10

外形尺寸 (mm)、接线：

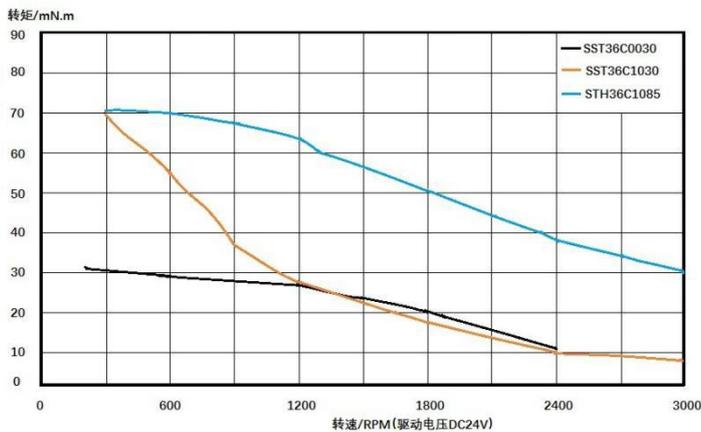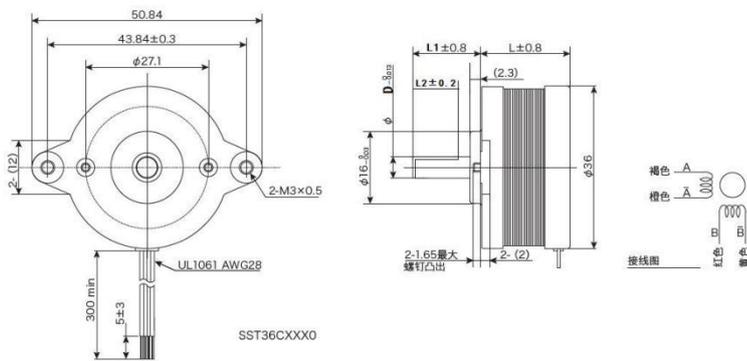

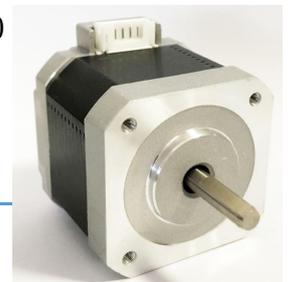

两相混合式 42mm 步进电机



单轴：




型号	步矩角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长 L	轴径 D	轴长 L1	平台长 L2
	deg	V	A	Ω	mH	mN-m	g-cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm
SST43D1065	1.8	4.9	0.85	5.75	8.1	304	33	4	0.23	34	5	20	15
SST43D1125	1.8	2.8	1.7	1.35	2.3	322	33	4	0.23	34	5	20	15
STP-43D1095	1.8	6.84	0.57	12	16	211	33	4	0.23	35	5	20	15
STP-42D2137	1.8	3.7	1.2	3.1	4.2	313	48	6	0.27	38	5	22	22
SST42D2120	1.8	3.7	1.2	3.1	4.2	313	48	6	0.27	38	5	24	圆轴
STP-42D2188	1.8	2.16	1.2	1.8	4.5	259	48	4	0.27	38	5	19	圆轴
SST43D2120	1.8	4.0	1.2	3.3	3.6	341	56	6	0.29	40	5	20	15
STP-43D2035	1.8	3.0	1.6	1.9	1.8	313	56	6	0.29	40	5	24	22
SST43D2125	1.8	2.8	1.7	1.65	3.6	456	56	4	0.29	40	5	20	15
STP-43D2063	1.8	3.7	0.8	7.8	16	392	56	4	0.29	40	5	10	圆轴 (通孔)
STP-43D3031	1.8	2.3	2.3	2.3	2.2	490	72	4	0.43	47.5	5	24	圆轴
STP-42D4060	1.8	3.6	2.0	1.8	4.0	530	66	4	0.38	49.5	5	24	20
STP-42D4042	1.8	3.6	2.0	1.8	4.0	530	66	4	0.38	49.5	5	24	20

双轴：

型号	步矩角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长 L	轴径 D	轴长 L1	平台长 L2	后轴长 L3
	deg	V	A	Ω	mH	mN-m	g-cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm	mm
STP-43D1082	1.8	4.9	0.85	5.75	8.1	257	33	4	0.23	34	5	15	10	10
STP-42D2154	1.8	3.7	1.2	3.1	4.2	313	48	6	0.27	38	5	24	20	10
STP-43D2035-01	1.8	3.0	1.6	1.9	1.8	313	56	6	0.29	40	5	22	19	10
SST43D2126	1.8	2.8	1.70	1.65	3.6	456	56	4	0.29	40	5	20	15	15
STP-42D4042-02	1.8	3.6	2.0	1.8	4.0	530	66	4	0.38	49.5	5	20	15	15

外形尺寸 (mm)、接线：

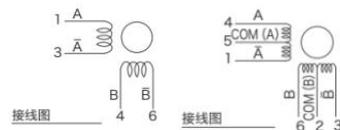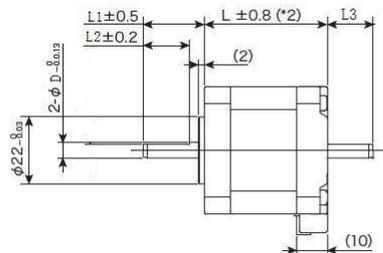

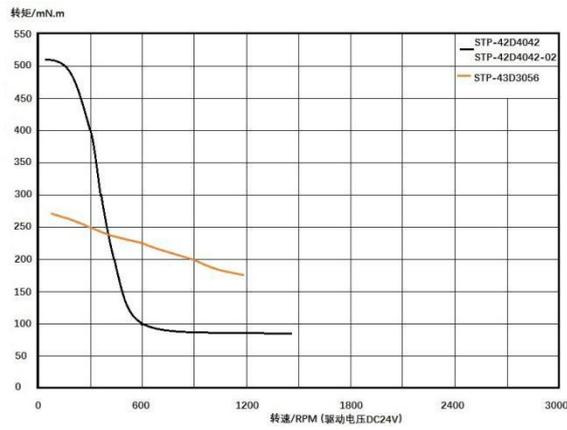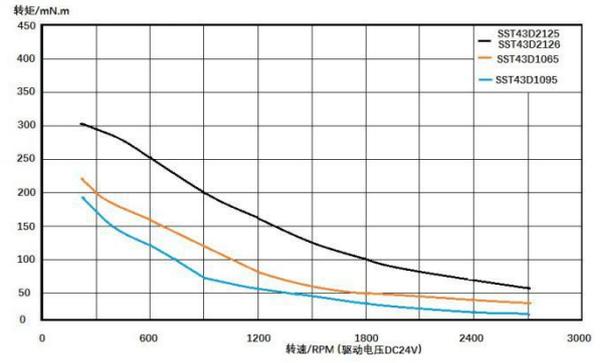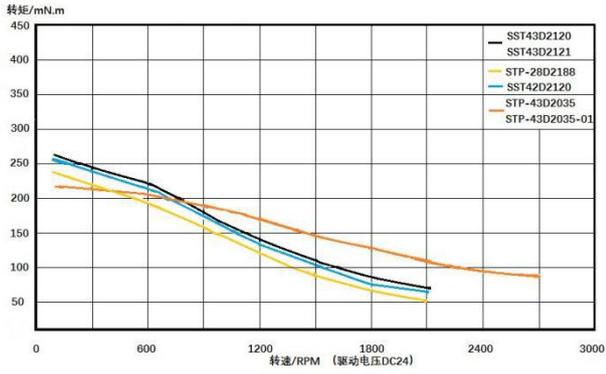



两相混合式 57mm 步进电机








单轴：


型号	步距角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长 L	轴径 D	轴长 L1	平台长 L2
	deg	V	A	Ω	mH	mN-m	g-cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm
STP-59D1065-02	1.8	12	0.4	27.5	24	417	145	6	0.51	42	6.35	20.5	2-17.5
SST59D1300	1.8	1.9	3.0	0.62	0.9	667	145	6	0.51	42	6.35	20.6	圆轴
SST59D1305	1.8	1.3	4.2	0.31	0.9	870	145	4	0.51	42	6.35	20.6	圆轴
SST59D3105	1.8	4.4	1.4	3.15	11.1	1410	245	4	0.71	54.5	6.35	20.6	圆轴
STP-59D3138	1.8	2.46	3.0	0.82	1.3	925	245	6	0.71	54.5	6.35	20.6	15
STP-59D3090	1.8	6.3	1.0	6.3	11.1	925	245	6	0.71	54.5	6.35	20.6	17
STP-59D3039	1.8	2.46	3.0	0.82	1.3	925	245	6	0.71	54.5	8	26	2-21
STP-59D3074-04	1.8	1.72	4.2	0.41	1.3	1220	245	4	0.71	54.5	8	25	21
STP-59D3074-03	1.8	1.72	4.2	0.41	1.3	1220	245	4	0.71	54.5	8	29	26.4
STP-58D4008	1.8	1.8	4.4	0.4	1.3	1290	330	8	0.86	65	8	26	2-21
STP-59D5130	1.8	3.6	3.0	1.2	2.2	1570	470	6	1.11	77.5	8	21	21
STP-59D5026-02	1.8	2.52	4.2	0.6	2.2	2100	470	4	1.11	77.5	8	21.5	2-18
STP-59D5026	1.8	2.52	4.2	0.6	2.2	2100	470	4	1.11	77.5	8	30	27.4

双轴：

型号	步距角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身长 L	前轴轴径 D	后轴轴径 D	轴长 L1	平台长 L2	后轴长 L3
	deg	V	A	Ω	mH	mN-m	g-cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SST59D3301	1.8	2.5	3.0	0.82	1.3	1088	245	6	0.71	54.5	6.35	6.35	20.6	圆轴	16
SST59D3306	1.8	1.7	4.2	0.41	1.3	1410	245	4	0.71	54.5	6.35	6.35	20.6	圆轴	16
STP-59D3039-01	1.8	2.46	3.0	0.82	1.3	925	245	6	0.71	54.5	8	8	26	21	12
STP-59D3075	1.8	1.72	4.2	0.41	1.3	1220	245	4	0.71	54.5	6.35	6.35	25	23	16
STP-59D3048	1.8	2.13	2.5	0.85	3.0	1150	245	4	0.71	54.5	6.35	6.35	20.6	圆轴	16
STP-58D4008-01	1.8	1.8	4.4	0.4	1.3	1290	330	8	0.86	65	8	8	26	2-21	12
STP-59D5026-01	1.8	2.52	4.2	0.6	2.2	2100	470	4	1.11	77.5	8	6.35	25	2-21	11.5
SST59D5301	1.8	3.6	3.0	1.20	2.2	1847	470	6	1.11	77.5	8	8	20.6	圆轴	16
SST59D5306	1.8	2.5	4.2	0.60	2.2	2100	470	4	1.11	77.5	8	8	20.6	圆轴	16

外形尺寸 (mm)、接线:

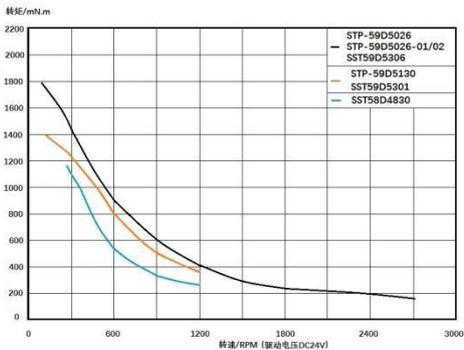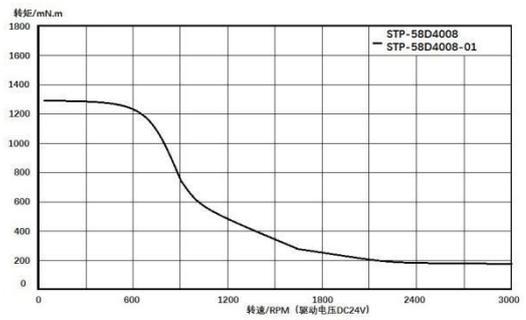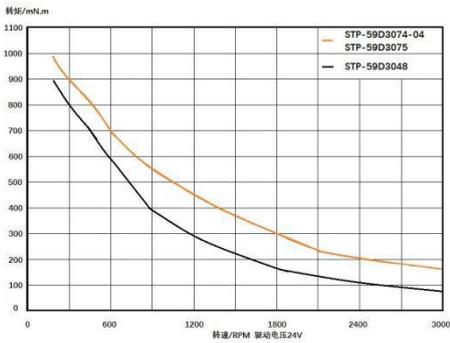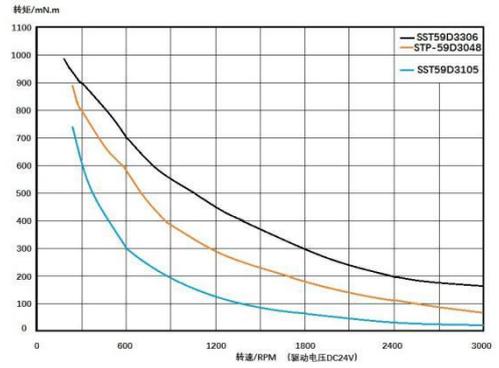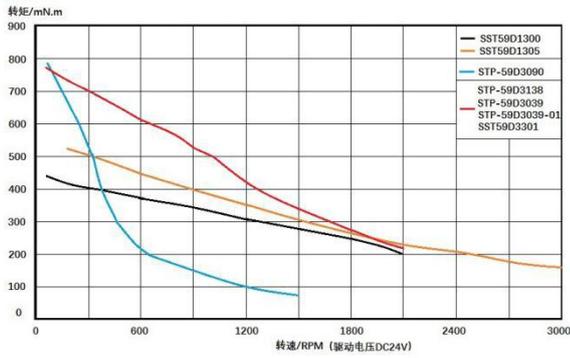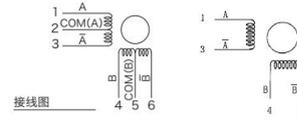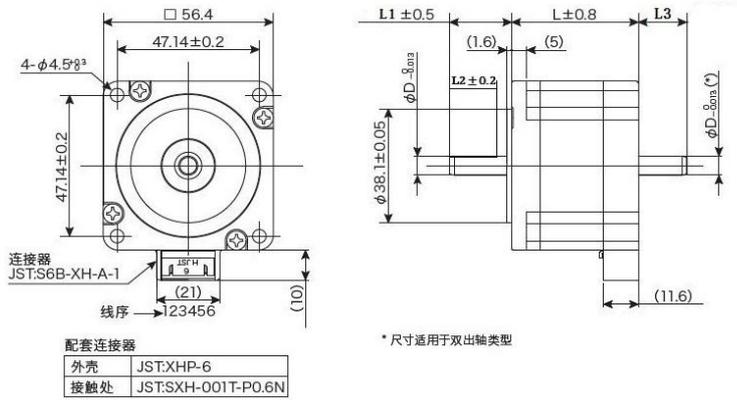

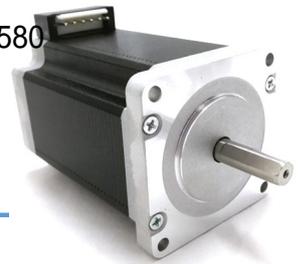


两相混合式 60mm 步进电机


单轴：

型号	步距角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身長 L	轴径 D	轴长 L1	D 平台长 L2
	deg	V	A	Ω	mH	mN·m	g·cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm
STP-60D3026	1.8	1.97	4.2	0.47	1.8	1310	245	4	0.80	55.8	8	24	2-20
SST60D4300	1.8	3.6	3.0	1.19	2.2	1910	590	6	1.02	67.8	8	24	2-20
STP-60D5012	1.8	2.4	4.0	0.61	2.5	2440	920	4	1.40	87.8	8	25	2-21

外形尺寸 (mm)、接线：

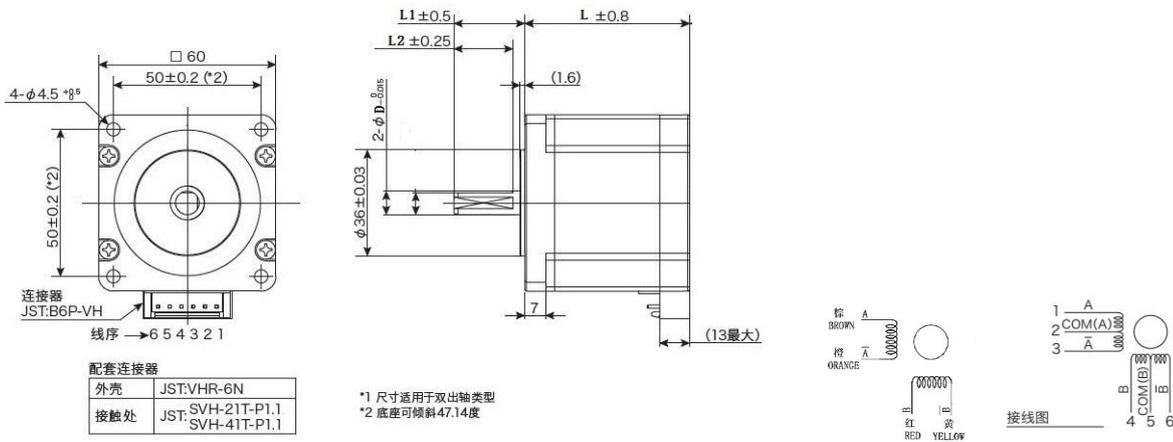

转矩/mN.m

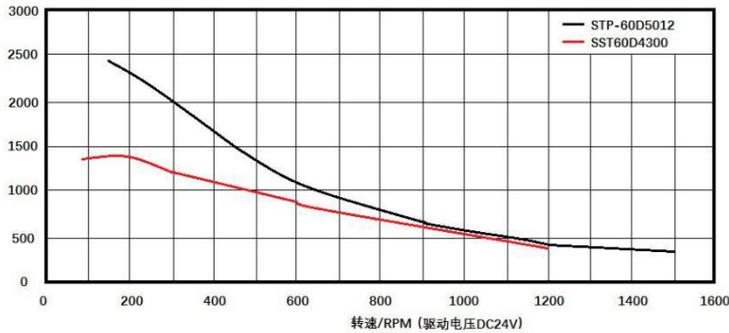



两相混合式 86mm 步进电机

单轴：

型号	步距角	电压	电流	电阻	电感	保持转矩	转动惯量	引线数	重量	机身長	轴径	轴长	D 平台长 L2
	deg	V	A	Ω	mH	mN·m	g·cm ²	Pin	kg	mm	mm	mm	mm
STP-86D1015	1.8	1.62	6.0	0.27	1.5	3360	1630	8	2.00	71.1	12.7	37	25
SST86D3605	1.8	2.4	6.0	0.44	3.3	6300	3200	4	2.90	101.5	14	30	25
STP-86D5007	1.8	2.88	6.0	0.48	4.1	9000	4800	4	4.00	125	14	32	带键槽

外形尺寸 (mm)、接线：

