


两相混合步进马达

深圳市华工捷信科技有限公司

www.hgjxjd.com 18813676580


59D 系列
□56mm

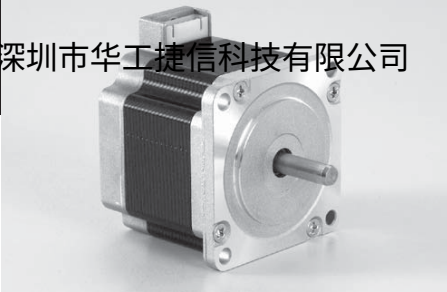

1.8°

双极

力矩范围

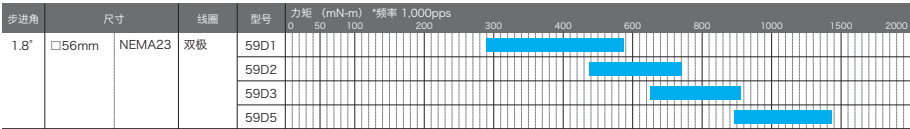


规格

型号	步进角 deg.	电压 V	电流 A/φ	电阻 Ω/φ	电感 mH/φ	保持力矩 mN-m	转动惯量 g-cm²	引线数 Pin	重量 kg	机身长 mm
SST59D110X	1.8	3.3	1.4	2.35	7.5	870	145	4	0.51	42
SST59D115X	1.8	2.2	2.1	1.05	3.4	870	145	4	0.51	42
SST59D120X	1.8	1.8	2.8	0.65	2.0	880	145	4	0.51	42
SST59D125X	1.8	1.5	3.5	0.43	1.3	890	145	4	0.51	42
SST59D130X	1.8	1.3	4.2	0.31	0.9	870	145	4	0.51	42
SST59D210X	1.8	3.9	1.4	2.75	9.2	1200	210	4	0.62	48.5
SST59D215X	1.8	2.5	2.1	1.20	4.1	1200	210	4	0.62	48.5
SST59D220X	1.8	2.0	2.8	0.70	2.4	1220	210	4	0.62	48.5
SST59D225X	1.8	1.7	3.5	0.48	1.6	1240	210	4	0.62	48.5
SST59D230X	1.8	1.4	4.2	0.34	1.1	1200	210	4	0.62	48.5
SST59D310X	1.8	4.4	1.4	3.15	11.1	1410	245	4	0.71	54.5
SST59D315X	1.8	2.9	2.1	1.40	5.1	1410	245	4	0.71	54.5
SST59D320X	1.8	2.4	2.8	0.85	3.0	1440	245	4	0.71	54.5
SST59D325X	1.8	1.9	3.5	0.55	2.0	1460	245	4	0.71	54.5
SST59D330X	1.8	1.7	4.2	0.41	1.3	1410	245	4	0.71	54.5
SST59D510X	1.8	6.7	1.4	4.80	19	2400	470	4	1.11	77.5
SST59D515X	1.8	4.4	2.1	2.10	8.4	2400	470	4	1.11	77.5
SST59D520X	1.8	3.5	2.8	1.25	4.9	2440	470	4	1.11	77.5
SST59D525X	1.8	3.0	3.5	0.85	3.3	2480	470	4	1.11	77.5
SST59D530X	1.8	2.5	4.2	0.60	2.2	2400	470	4	1.11	77.5


— 末尾数字 5：单出轴 6：双出轴

大小 (例子)

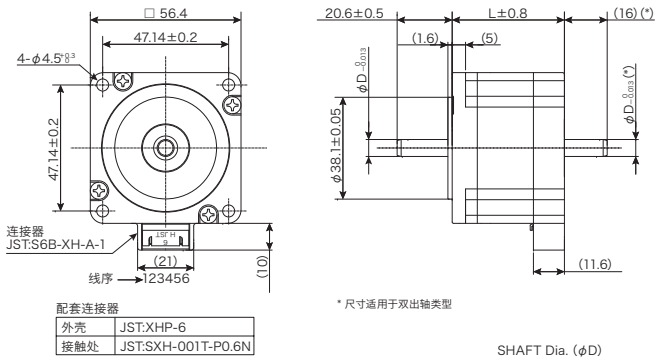

* 尺寸适用于双出轴类型

型号	SHAFT Dia. (φD)
SST59D1XXX	φ6.35
SST59D2XXX	φ6.35
SST59D3XXX	φ6.35
SST59D5XXX	φ8




Available connectors

Manufacturer	连接器	外壳	接触处
JST	S06B-XASK-1	XAP-06V-1	SXA-001T-P0.6


脱出力矩曲线

SST59D1XXX

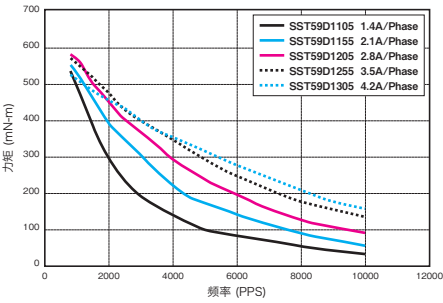


驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

SST59D2XXX

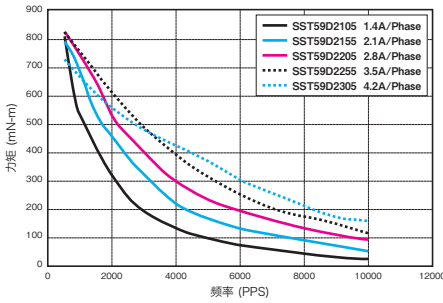


驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

SST59D3XXX

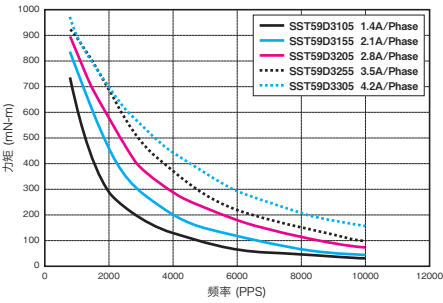

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

SST59D5XXX

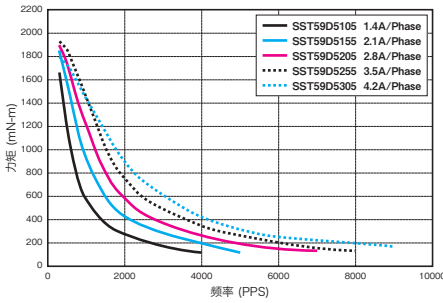

驱动器: 斩波器
供应电压: DC24V
励磁模式 = 2 相
装配橡胶减震器

从轴加工到布线等各方面的设计, 我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案, 请把您的要求联络到我们的销售处或者我们的代理商。

马达在运转时, 马达表面的温度不要超过100摄氏度。

步进马达

外转子直流无刷

内转子直流无刷

其他马达

马达驱动器